

W Sklepie Play w telefonie szukamy aplikacji ViewCam Lite, instalujemy i uruchamiamy.

Cz. 1 – dostęp przez chmurę

Najpierw musimy znać numer serial naszego rejestratora oraz musimy upewnić się, że opcja chmury jest włączona w rejestratorze.

Logujemy się do rejestratora, po wejściu w ustawienia mamy informacje systemowe


System	
Device name	DVR
Device ID	0
Serial NO.	D86126C66018F514A901
Firmware version	T20140624_21_T062421
MCU version	MCU-HS-9234-C6-B01-V000001
MAC	00:18:F5:14:A9:51

Spisujemy zaznaczony numer seryjny rejestratora.

Upewniamy się, że usługa chmury jest włączona. Wchodzimy w COMM i upewniamy się, że ustawienia wyglądają tak:

COMM	
DDNS	
DDNS	<input checked="" type="checkbox"/>
Server	Notisdns.pl
Default	<input checked="" type="checkbox"/>

Default Apply

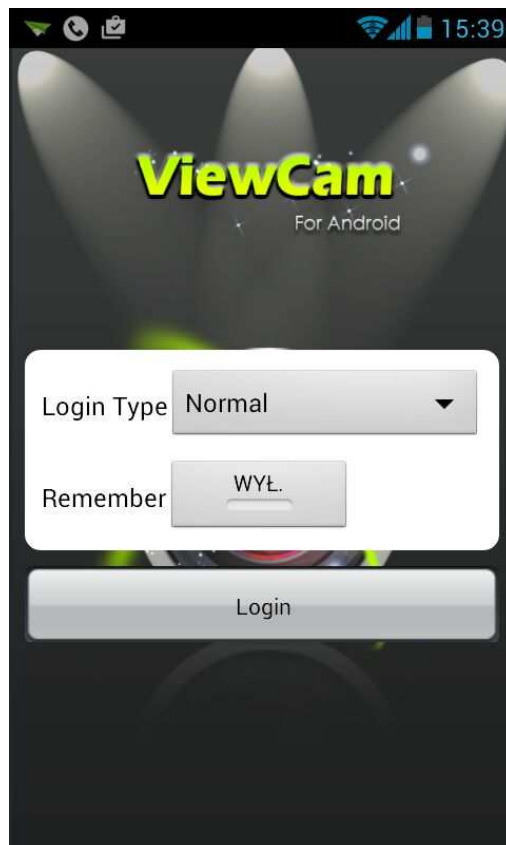


Przechodzimy do konfiguracji telefonu. Wybieramy *Login Type notisdns.pl* (w Server IP wpisujemy *notisdns.pl*), następnie *UserName* to numer serial rejestratora, *Password* to hasło dostępu.




Cz. 2 – logowanie bezpośrednio do rejestratora – wymagany publiczny adres IP

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Login type *Normal* (możemy zaznaczyć opcję *Remember*, wtedy program więcej nie wyświetli tego okna startowego).


Klikamy zakładkę *Device*

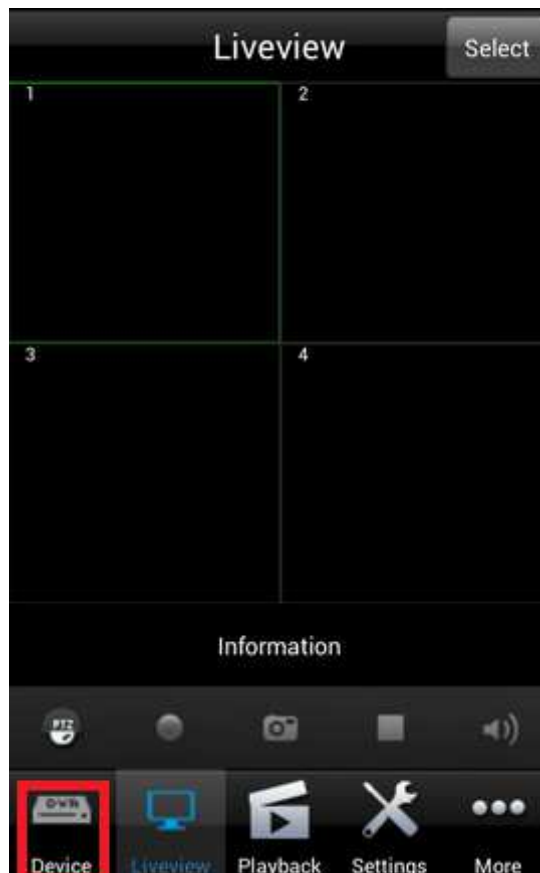

Klikamy przycisk *Add*



Wypełniamy odpowiednio pola, IP to adres IP rejestratora w sieci, zmieniamy port z 80 na 85, uzupełniamy ewentualne hasło. Klikamy *Save*.

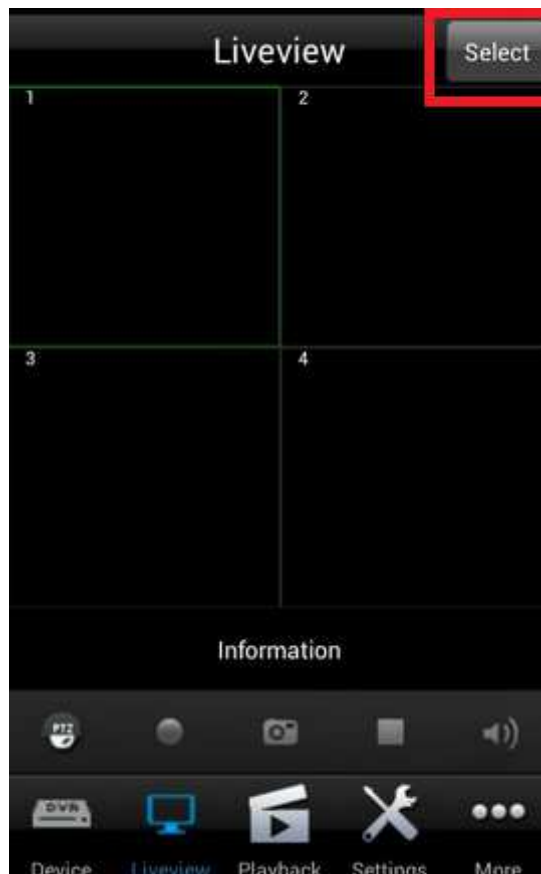

Klikamy *Select* oraz wybieramy urządzenie. Powinniśmy uzyskać połączenie.

