



Instrukcja obsługi

Inteligentna żarówka Wi-Fi

GOSUND NiteBird WB4



Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Dane techniczne	4
Funkcje urządzenia	4
Wymagania	5
Tryb parowania	5
Obsługa aplikacji mobilnej.....	6
Instalacja	6
Rejestracja/logowanie	7
Dodawanie urządzenia	9
Obsługa urządzenia	12
Dioda LED.....	13
Uproszczona deklaracja zgodności	14
Postanowienia gwarancyjne	15
Ostrzeżenie	16

Bezpieczeństwo

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je z gniazdka elektrycznego.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	100-240V 50/60Hz
Moc	8W
Równowartość mocy żarówki	75W
Jasność	800 lumenów
Kolor LED	RGB+W
Gwint	E27
Max. moc wyjściowa Wi-Fi	18.30dBm
Częstotliwość Wi-Fi	2412MHz - 2472MHz
Pasmo sieci bezprzewodowej	2.4 GHz
Protokół	IEEE 802.11b/g/n

Funkcje urządzenia

- Włączanie i wyłączanie oświetlenia,
- Oświetlanie w różnych kolorach,
- Wybór scen, funkcje harmonogramu,
- Zmiana oświetlenia w rytm muzyki.

Wymagania

- Ruter bezprzewodowy (Wi-Fi 2.4 GHz)
- Gniazdo żarówki E27

Tryb parowania

Tryb parowania urządzenia sygnalizowany jest przez szybkie miganie żarówki.

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia, dioda nie miga, wykonaj następujące kroki:

1. Za pomocą włącznika światła wyłącz, włącz na 10 sekund i wyłącz urządzenie.
2. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz żarówkę. Światło powinno migać. Jeśli nie miga, powtórz procedurę.

Obsługa aplikacji mobilnej

Instalacja

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie **TuyaSmart** w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:




Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję *Zaloguj się używając istniejącego konta* i zaloguj się, w innym wypadku należy najpierw utworzyć konto. W tym celu:

1. Uruchom aplikację.
2. Aby utworzyć konto, dotknij *Zarejestruj się*:



3. Wpisz nr telefonu/adres e-mail, który będzie przypisany do konta:

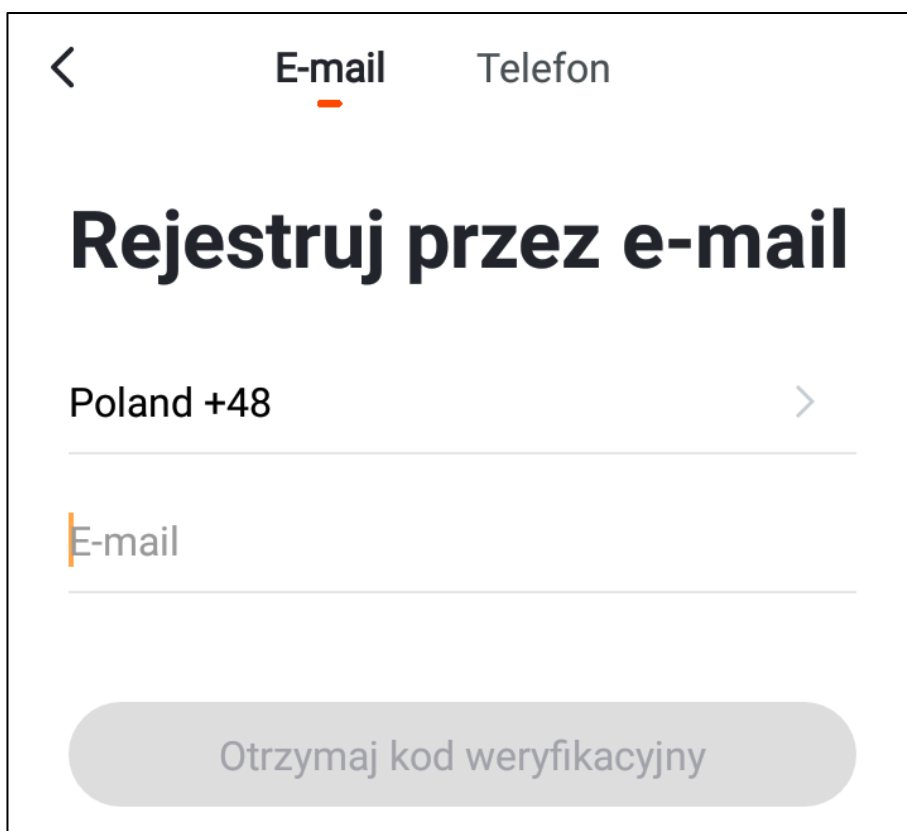

< E-mail Telefon

Rejestruj przez e-mail


Poland +48 >

E-mail

Otrzymaj kod weryfikacyjny

Dotknij *Otrzymaj kod weryfikacyjny*.

4. Aplikacja wyśle kod weryfikacyjny na e-mail lub nr telefonu. Należy przepisać go w pole:



Wpisz kod weryfikacyjny

5. Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła:



Ustaw hasło

6-20 znaków, w tym litery oraz cyfry


Zakończono

Potwierdź przyciskiem *Zakończono*, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:


1. Upewnij się, że przycisk ON/OFF miga szybko. Jeśli nie, przytrzymaj go przez 6 sekund.
2. Dotknij przycisk *Dodaj urządzenie* lub ikonę „+” w aplikacji:

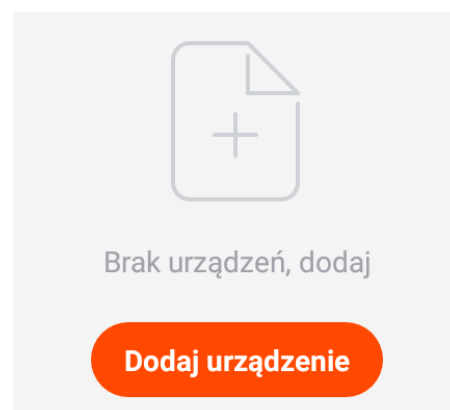

3. Przewiń porady dotyczące dodawania urządzeń. Wybierz odpowiedni typ urządzenia (*Oświetlenie* → *Strip Lights*). Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący bramki, dotknij *Konfiguracja*.



4. Upewnij się, że ruter, do którego ma zostać podłączone urządzenie nadaje w paśmie 2.4GHz. Wprowadź dane do sieci i dotknij *Potwierdź*.

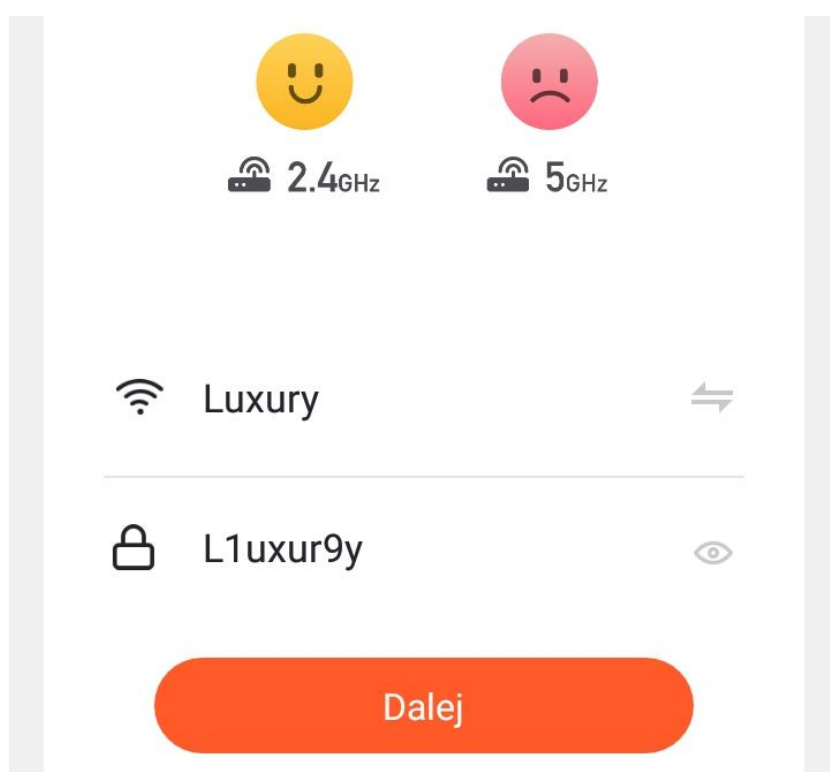

5. Upewnij się, że diody migają szybko i dotknij *Fast flashing*. Jeśli diody nie migają szybko (co 0.5s), wykonaj kroki opisane na stronie 4.

Select indicator status

Which of the following states is your device indicator?



Fast flashing (0.5
seconds / 1 time)



Slow flashing (3 seconds /
1 time)




The indicator is not flashing?



6. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę.

Obsługa urządzenia

Po dodaniu lub wybraniu urządzenia z listy wyświetlony zostanie interfejs obsługi urządzenia.

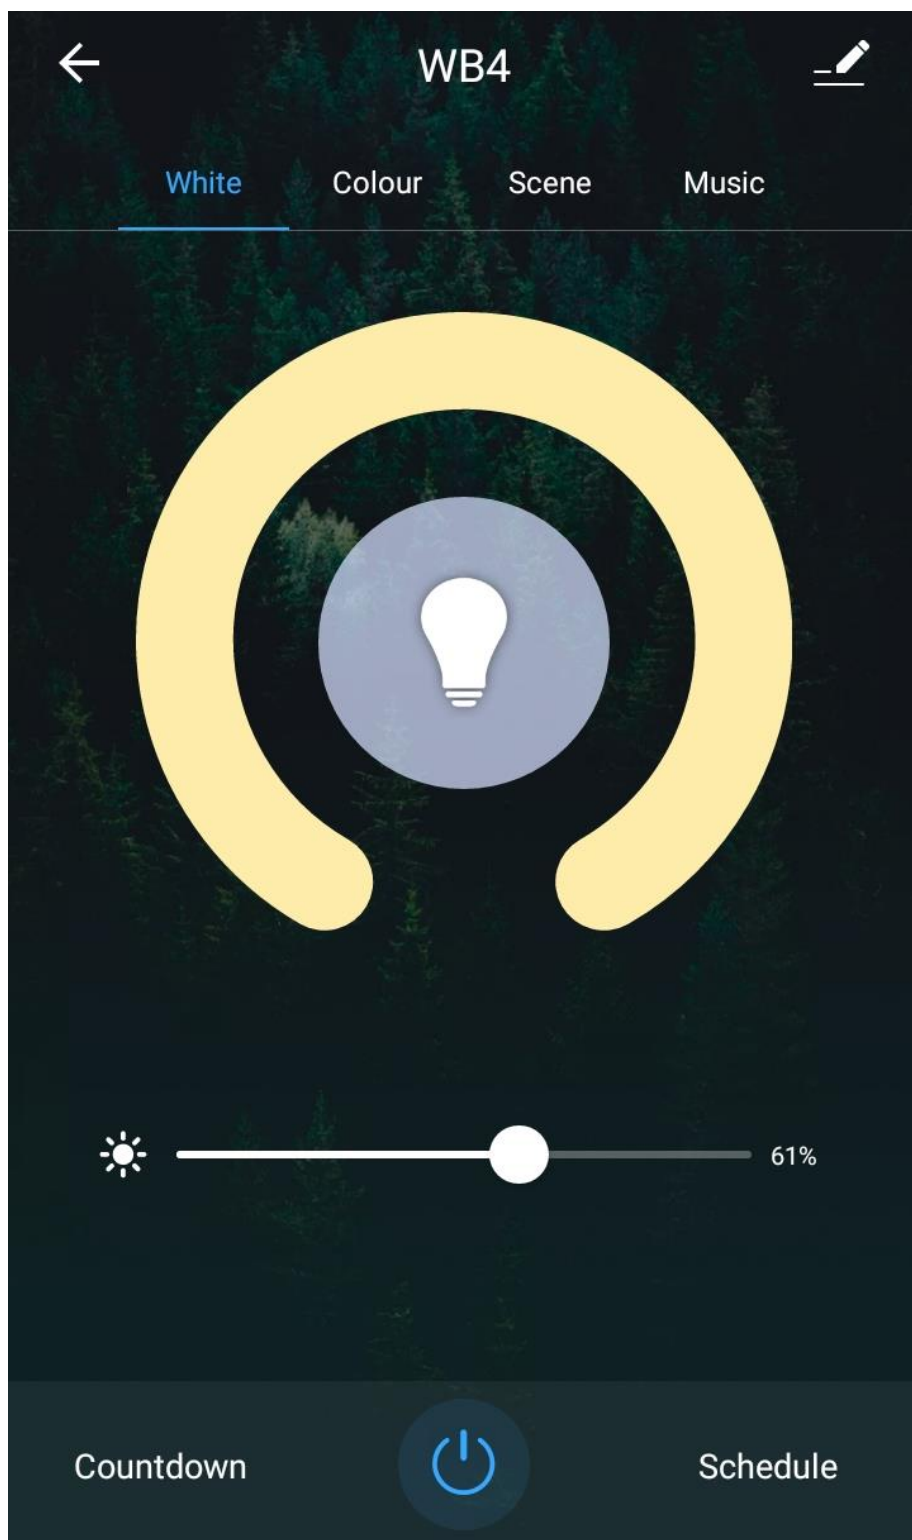

Dostępne są opcje:

- Światło białe (*White*),
- Światło kolorowe (*Colour*),
- Ustawiania sceny (*Scene*),
- Trybu muzyki (*Music*): diody pulsują do rytmu,
- Włączania/wyłączania (🔌),
- Przełączenie po odliczaniu (*Countdown*),
- Harmonogram włączania (*Schedule*).

Dioda LED

Miga szybko	Tryb parowania
Miga wolno	Tryb parowania AP (generowanie sieci)
Świeci	Światło włączone
Nie świeci	Światło wyłączone

Uproszczona deklaracja zgodności

Shenzhen CuCo Smart Technology Co., Ltd.
niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z
zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
adresem:

luxury-goods.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.
Ul. Warszewicza 20
30-698 Kraków

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostrzeżenie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor
produktów Gosund