

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ

Aplikacja Bitvision



Aplikację należy pobrać za pośrednictwem sklepu App Store lub sklepu Play w zależności od posiadanego urządzenia.

Dla systemu Android:




Dla systemu iOS:



DODAWANIE URZĄDZEŃ

Po instalacji aplikacji zostanie wyświetlony ekran z podzielonym widokiem kamer:

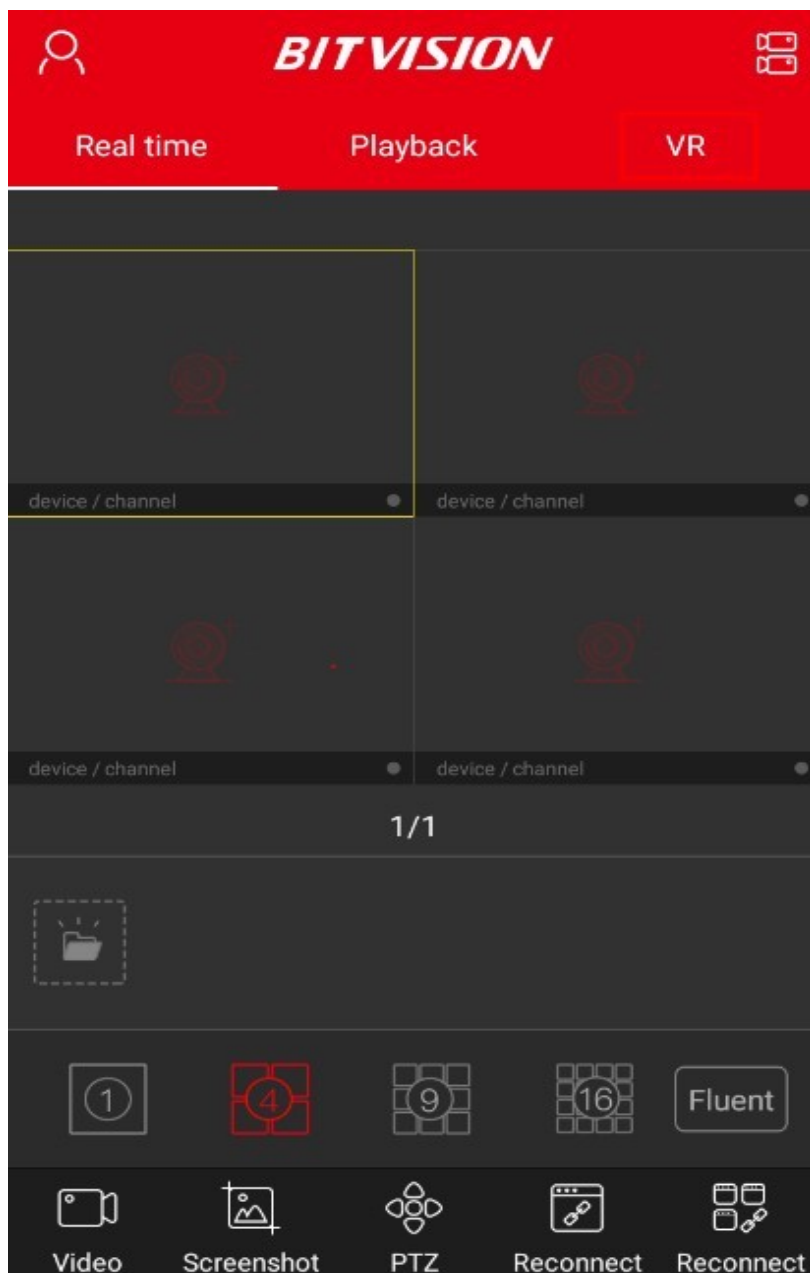

Przy pierwszym użyciu należy zarejestrować konto aby tego dokonać należy kliknąć na ikonę w lewym górnym rogu.



BITVISION

 enter email account 

 enter password 

Remember password

[Forget?](#)


Login

[Register](#)



W kolejnym kroku należy kliknąć "**Register**"

Po kliknięciu przycisku "Register" zostanie wyświetlone okno rejestracji:

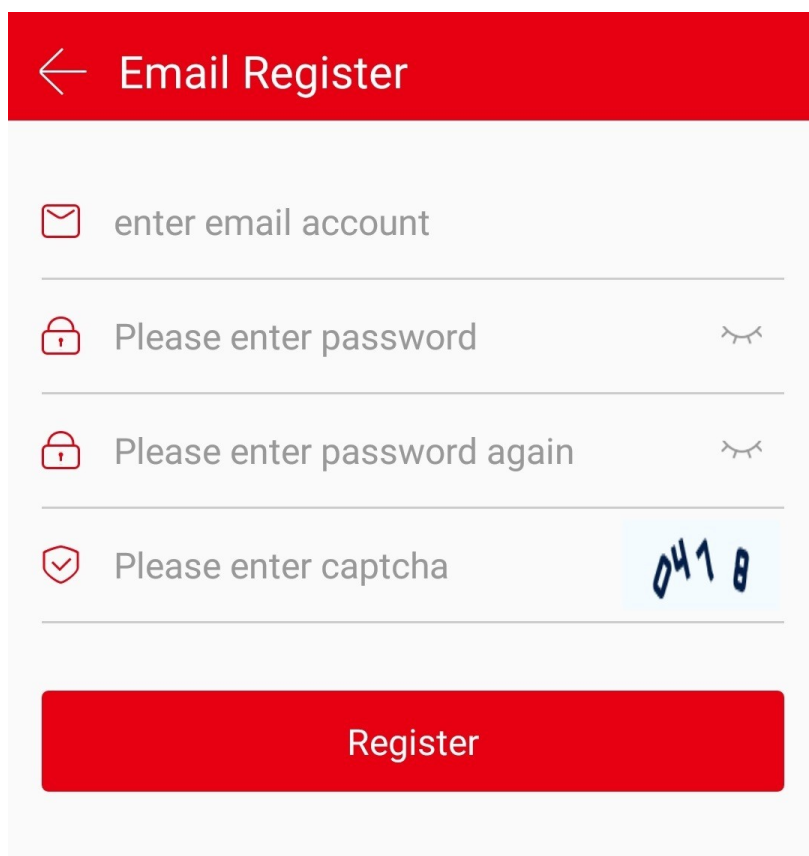





The image shows a mobile registration form titled "Email Register". It features a red header with a back arrow and the title. Below the header are four input fields, each with a red icon on the left and a label. The first field has an envelope icon and the label "enter email account". The second field has a lock icon and the label "Please enter password", with a red eye icon on the right to toggle visibility. The third field has a lock icon and the label "Please enter password again", also with a red eye icon on the right. The fourth field has a shield icon with a checkmark and the label "Please enter captcha", with a blue box containing the handwritten text "041 0" to its right. At the bottom of the form is a large red button with the text "Register" in white.

Należy uzupełnić wskazane pola podając adres mail, swoją nazwę użytkownika, hasło oraz znaki CAPTCHA. Po wypełnieniu pól klikamy przycisk "Register"



BITVISION

| | | |
|---|--|---|
|  | <input type="text" value="2851133868@qq.com"/> |  |
|  | <input type="password" value="....."/> |  |

Remember password


[Forget?](#)

Login

[Register](#)



W tym kroku należy się zalogować do wcześniej utworzonego konta.

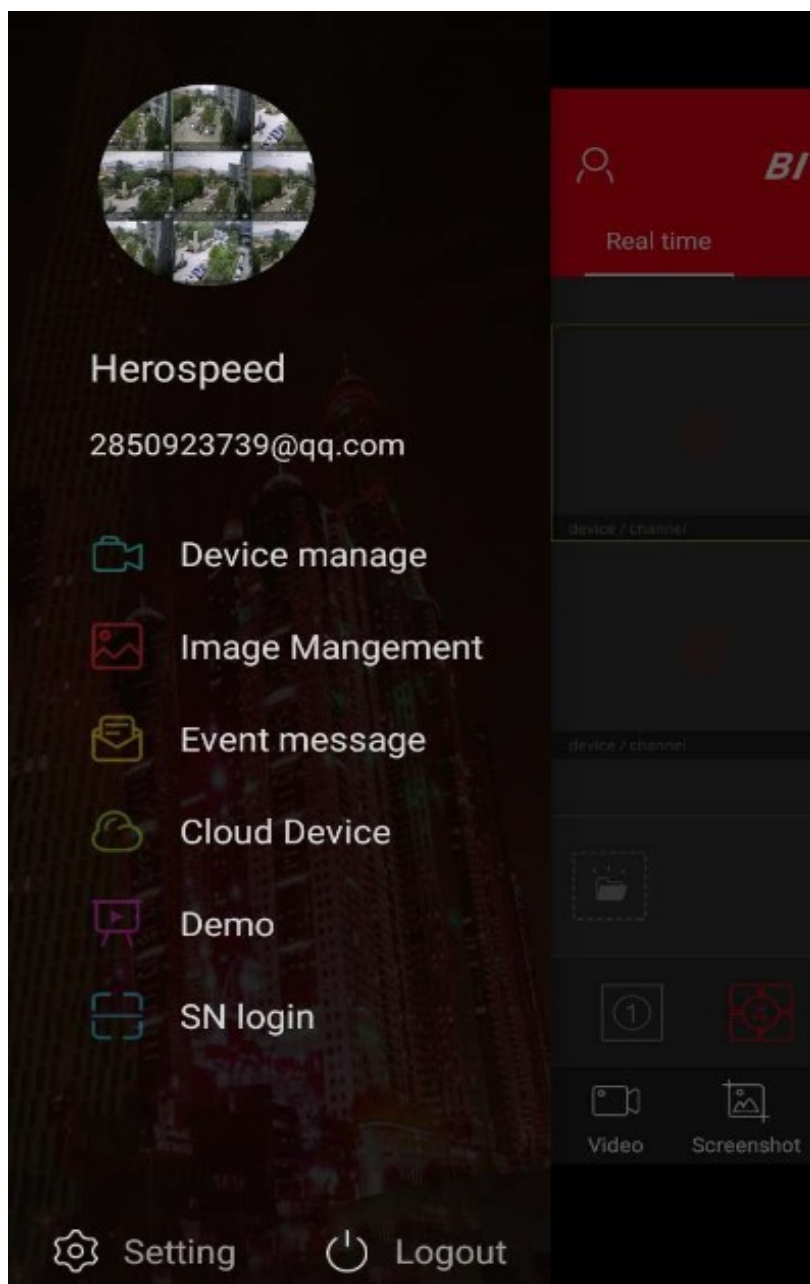

Z menu głównego należy wybrać "Device manage"


← Device manage

> My devices 0/0

> Share devices 0/0



W kolejnym kroku należy kliknąć ikonę "+" w lewym dolnym rogu ekranu.

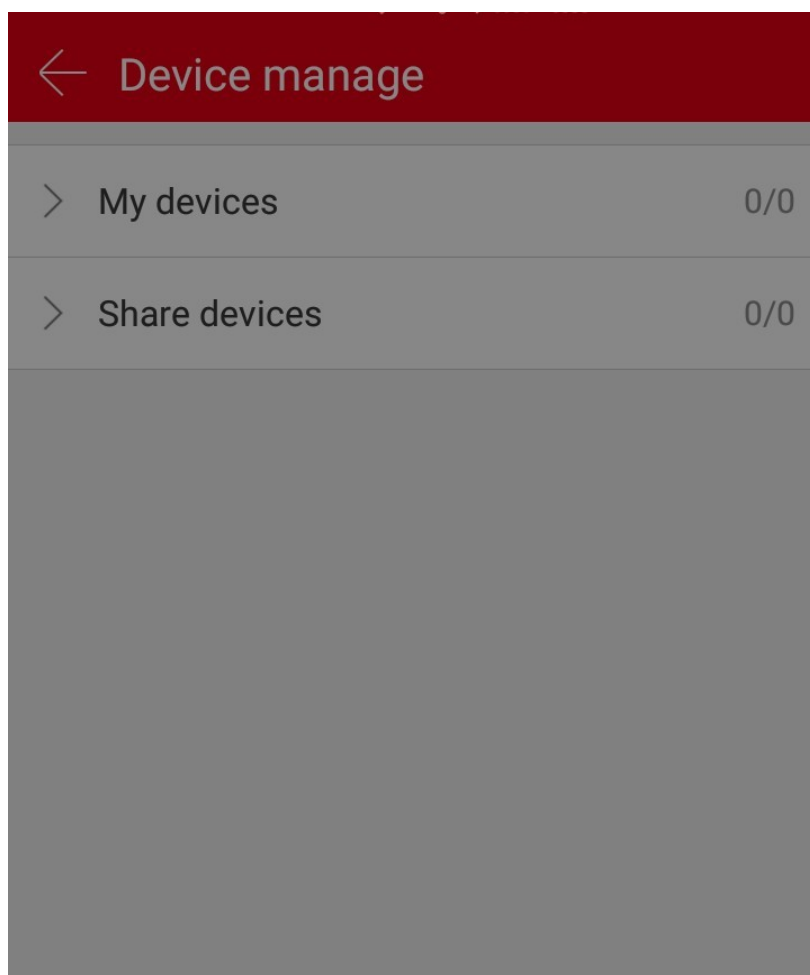


Edit



Add device

Po kliknięciu ikony "+" należy wybrać "**Add device**".

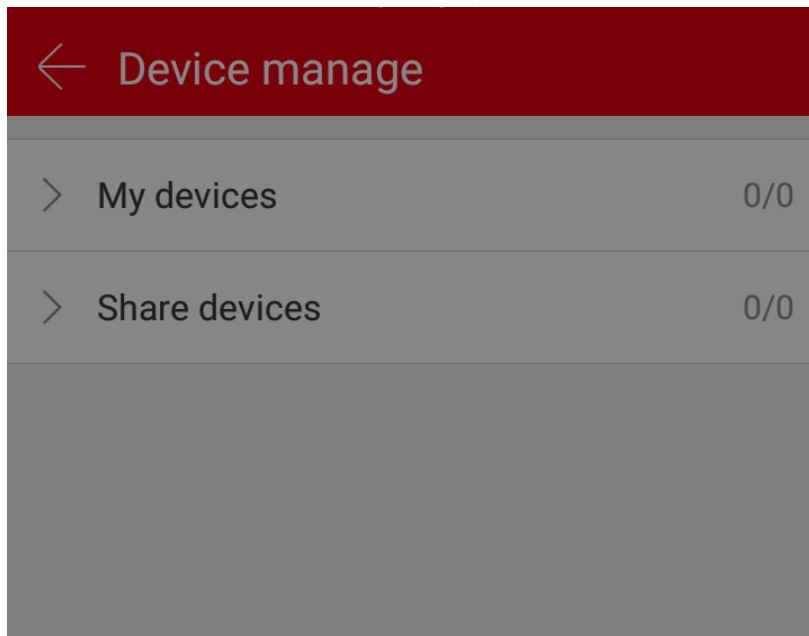

Add device

 SN Add


 AP Model

 Wifi Model


 LAN Search

 IP/DDNS

Kolejnym krokiem będzie wybranie z listy "SN Add".

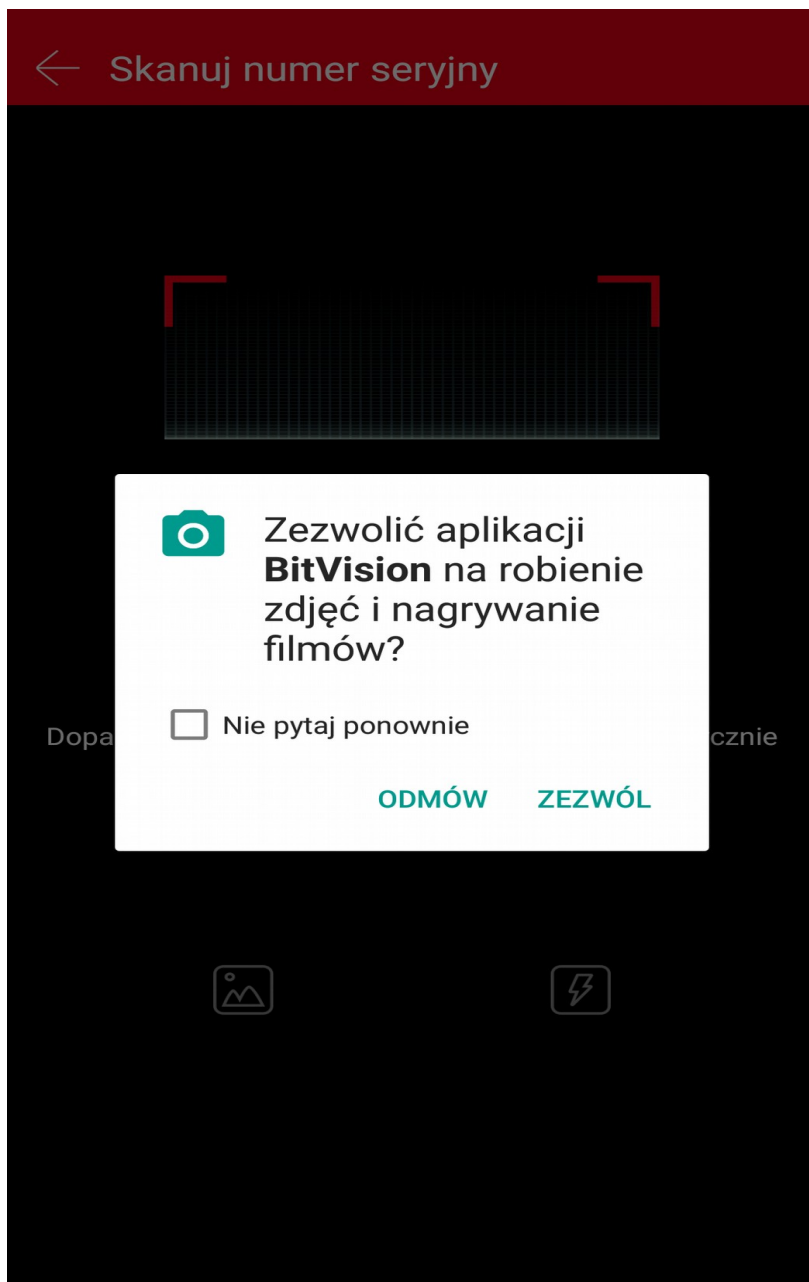

Po czym wyskoczy komunikat na który trzeba kliknąć "**Zezwalaj**" aby urządzenie posiadało uprawnienia do robienia zdjęć, w celu zeskanowania kodu QR.

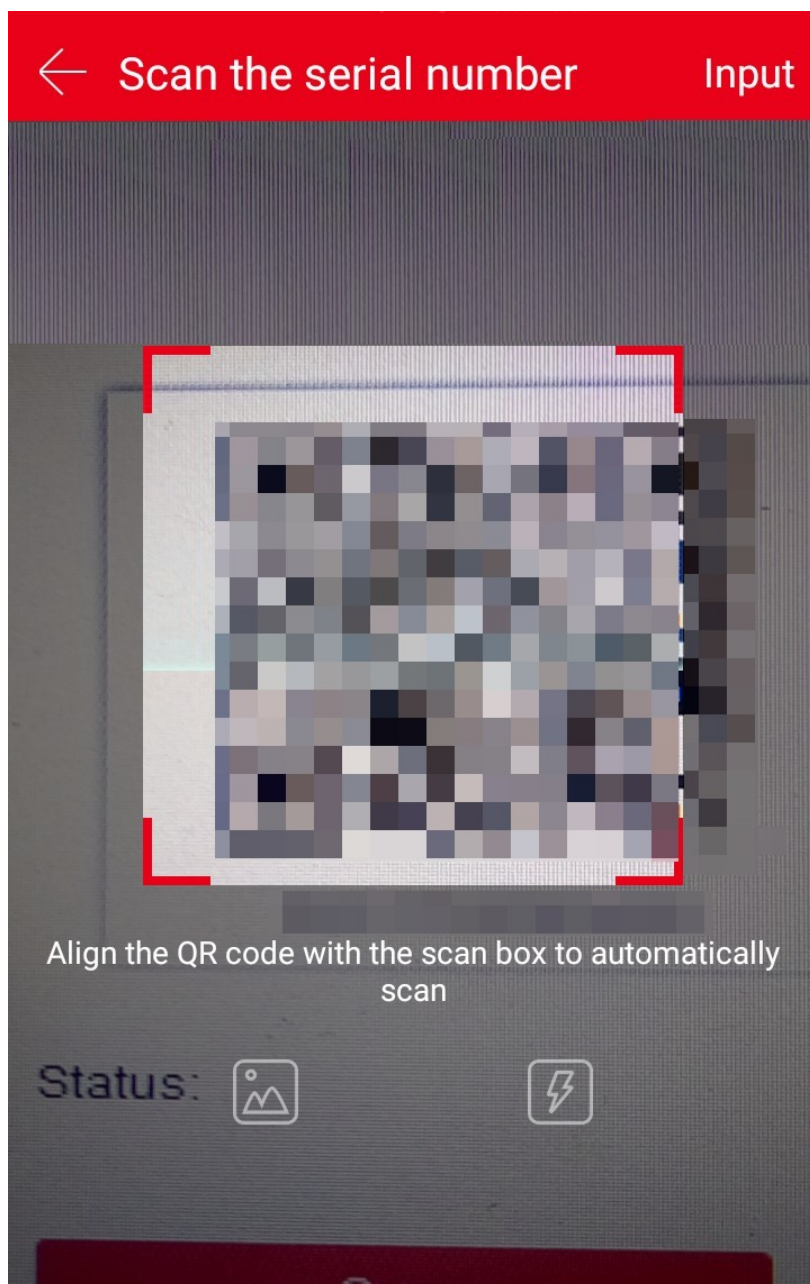

Po zezwoleniu urządzeniu na dostęp do aparatu skanujemy kod QR który znajduję się na spodzie urządzenia.

The image shows a mobile application interface for adding a device. It features a dark grey background with a red header bar at the top. The header bar contains a white left-pointing arrow and the text "Add device". Below the header, there are four input fields, each with a white underline and a label above it: "S/N", "Account", "Password", and "Captcha". At the bottom of the form is a prominent red rectangular button with the white text "Submit".

Uzupełniamy powyższe pola przy wpisie "**Account**" podajemy nazwę użytkownika, który jest utworzony na rejestratorze. Następnie przy "**Password**" podajemy hasło do rejestratora, po czym przy "**Captcha**" podajemy kod weryfikacyjny dostępny na spodzie urządzenia.

← Add setting

Finish


* The following all can be customized

Device name


eltrox

Group







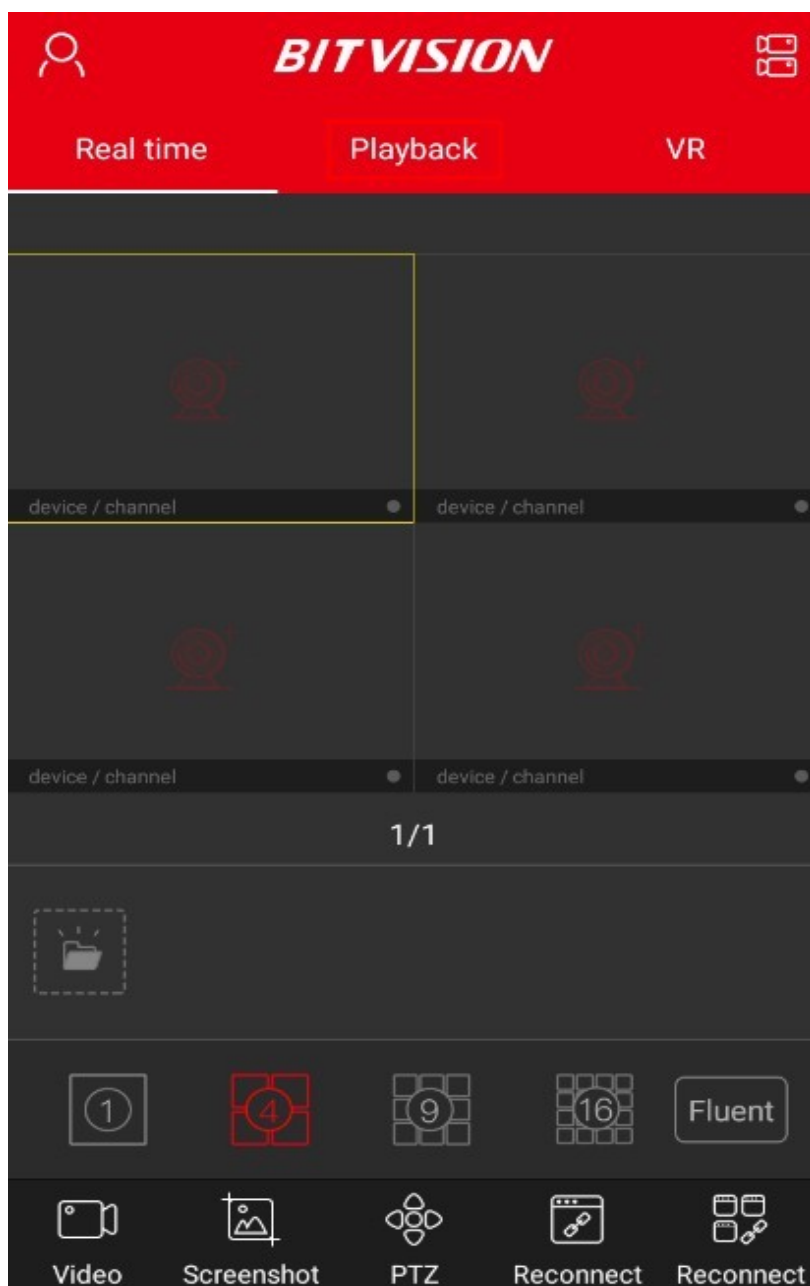


My devices




Dodajemy nazwę urządzenia klikając na "**Device name**" oraz dodajemy do grupy "**My Device**" klikając na "**Group**".



Przechodzimy do głównego widoku po czym klikamy na ikonę czerwonej kamery.

| ← Device manage | | Done |
|--|-----|------|
| ∨ My devices | 1/1 | ✓ |
|  eltrox XVR_16 ● | | ✓ |
|  CH1 | | ✓ |
|  CH2 | | ✓ |
|  CH3 | | ✓ |
|  CH4 | | ✓ |
|  CH5 | | ✓ |
|  CH6 | | ✓ |
|  CH7 | | ✓ |
|  CH8 | | ✓ |

Z listy urządzeń wybieramy rejestrator z którego ma być dostępny podgląd oraz kanały.

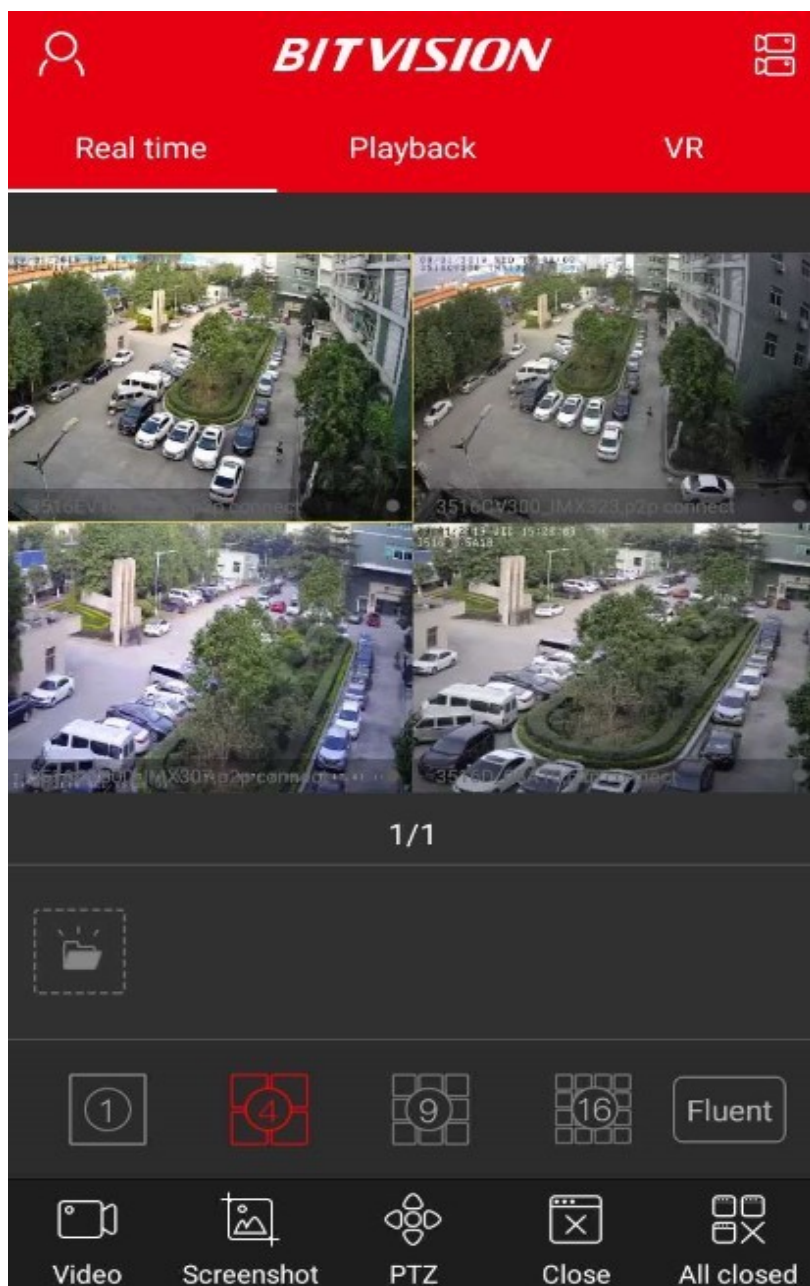

Po udanej konfiguracji powinniśmy uzyskać podgląd do naszego urządzenia.