

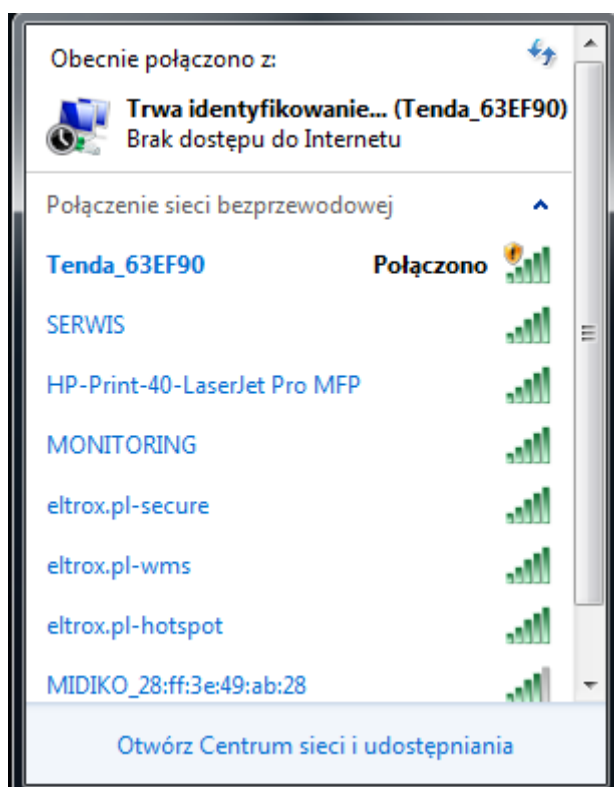



1. Podłączamy urządzenie do zasilania

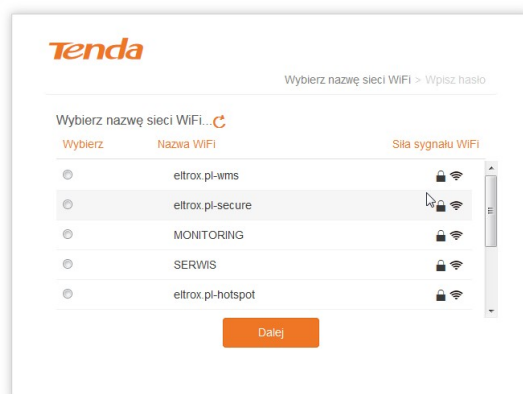



2. Łączymy się po przez wyemitowaną sieć (Tenda_63EF90) z kartą bezprzewodową





3. Uruchamiamy przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy <http://re.tenda.cn> następnie wybieramy sieć której ma być zwiększony sygnał

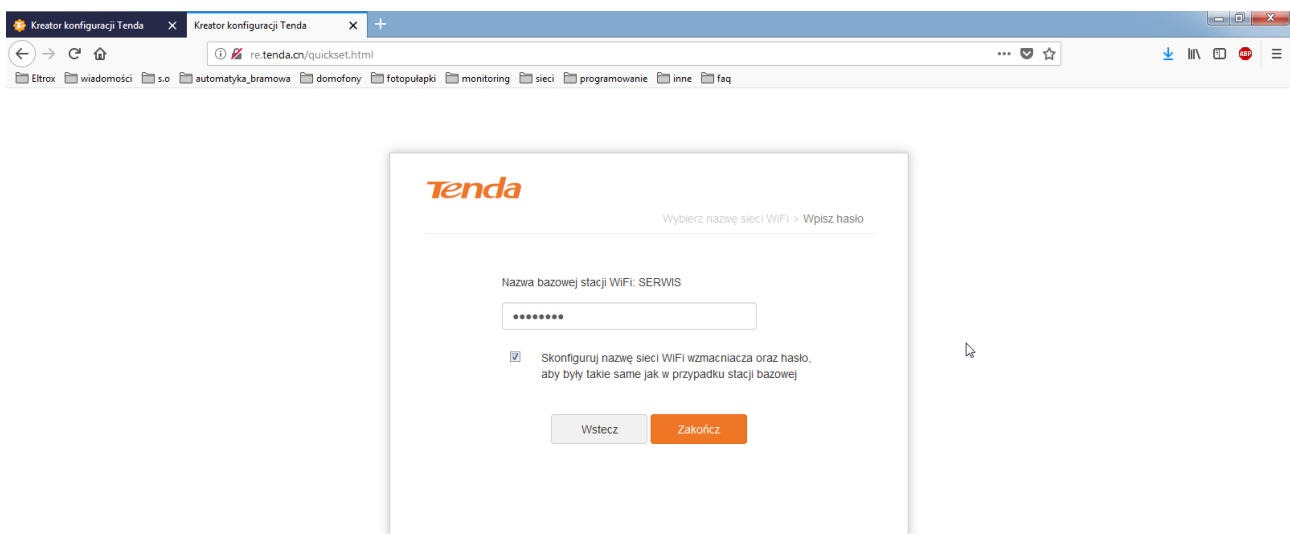


4. Następnie podajemy hasło do naszej sieci

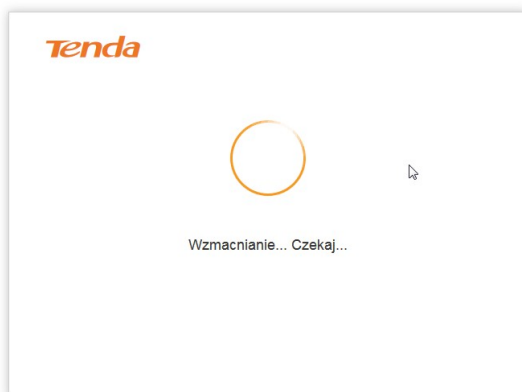


5. Czekamy aż tenda się zepnie bezprzewodowo z routerem

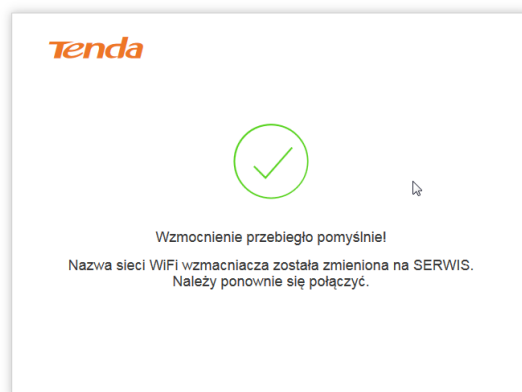


6. Po udanym spięciu linka bezprzewodowego powinniśmy otrzymać następujący komunikat

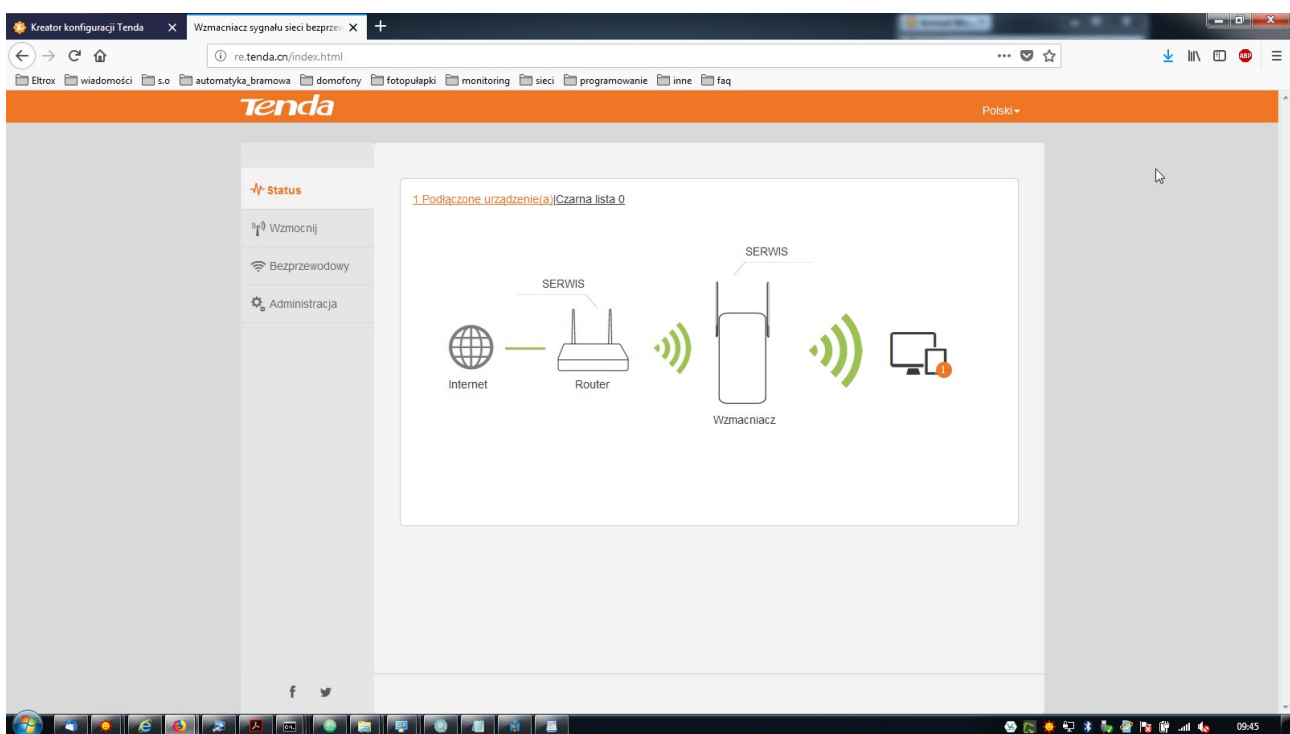

7. W statucie powinniśmy mieć następujący widok po prawidłowym spięciu urządzenia

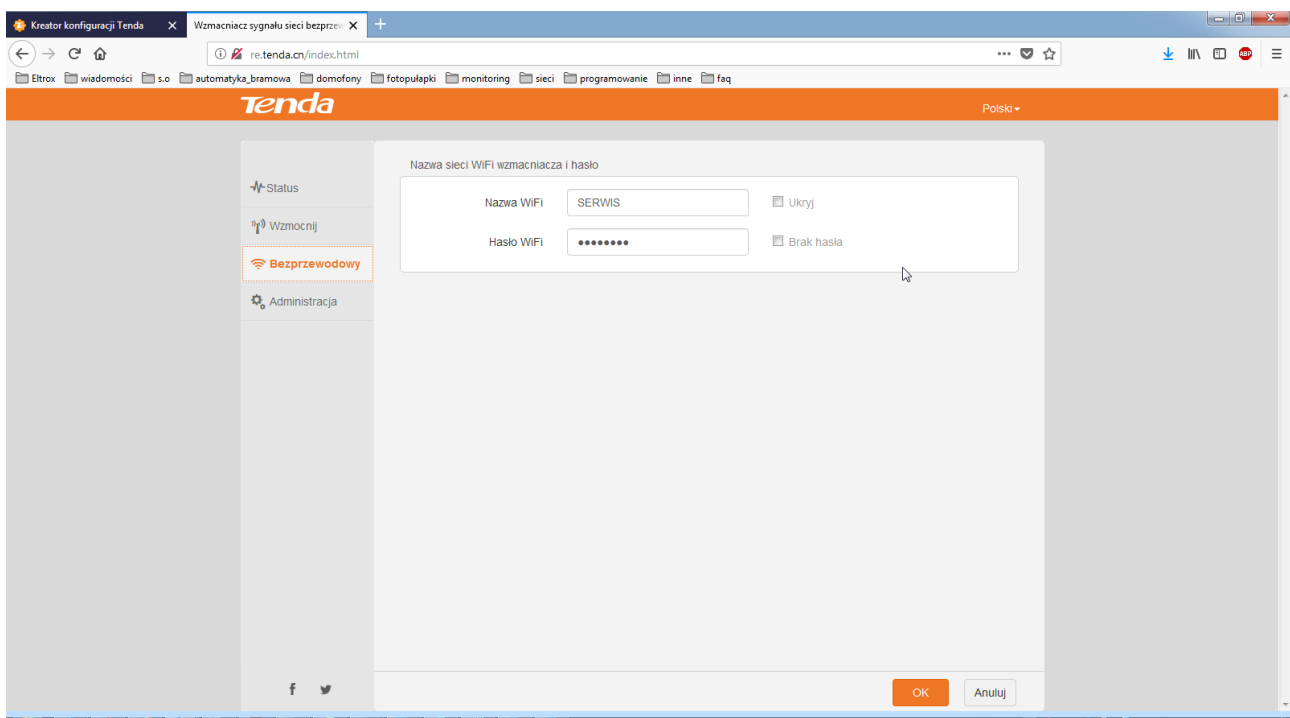

8. W tym miejscu mamy podaną nazwę SSID sieci jaką tworzy tenda oraz hasło

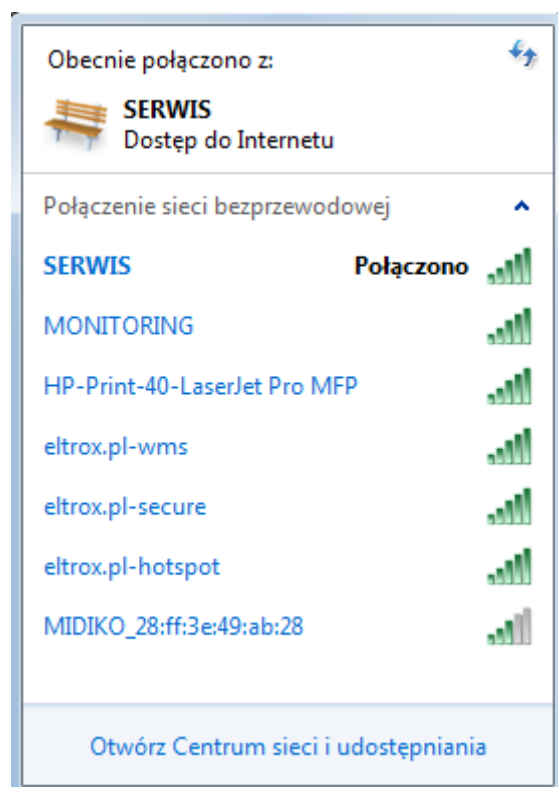

9. Łącząc się z siecią powinniśmy automatycznie spiąć się z tendą

Uwagi: Proszę zmienić na routerze z kanału auto na kanał od 1 do 12 ponieważ tenda nie zepnie linka z kanałami powyżej. Należy uważać aby tenda nie podebrała istniejącego adresu w sieci. Dlatego na routerze jeśli posiadamy adresy statyczne w sieci należy ustawić przedział DHCP np. od xxx.xxx.xxx.100 do xxx.xxx.xxx.200 Następnie adresy statyczne ustawić spoza puli DHCP czyli w przypadku powyższej konfiguracji od xxx.xxx.xxx.1 do xxx.xxx.xxx.99