



Instalacja aplikacji Surveillance Station


- Instalacja automatyczna: Wybierz „App Center” > „Monitoring” > „Surveillance Station”, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do QTS”, aby rozpocząć instalację.
- Instalacja ręczna: Pobierz pakiet QPKG Surveillance Station z App Center w witrynie internetowej QNAP. Następnie możesz go zainstalować, klikając przycisk „Zainstaluj ręcznie” i wybierając lokalizację pakietu QPKG Surveillance Station.

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania Surveillance Station zalecamy ponowne uruchomienie serwera Turbo NAS po zakończeniu instalacji.

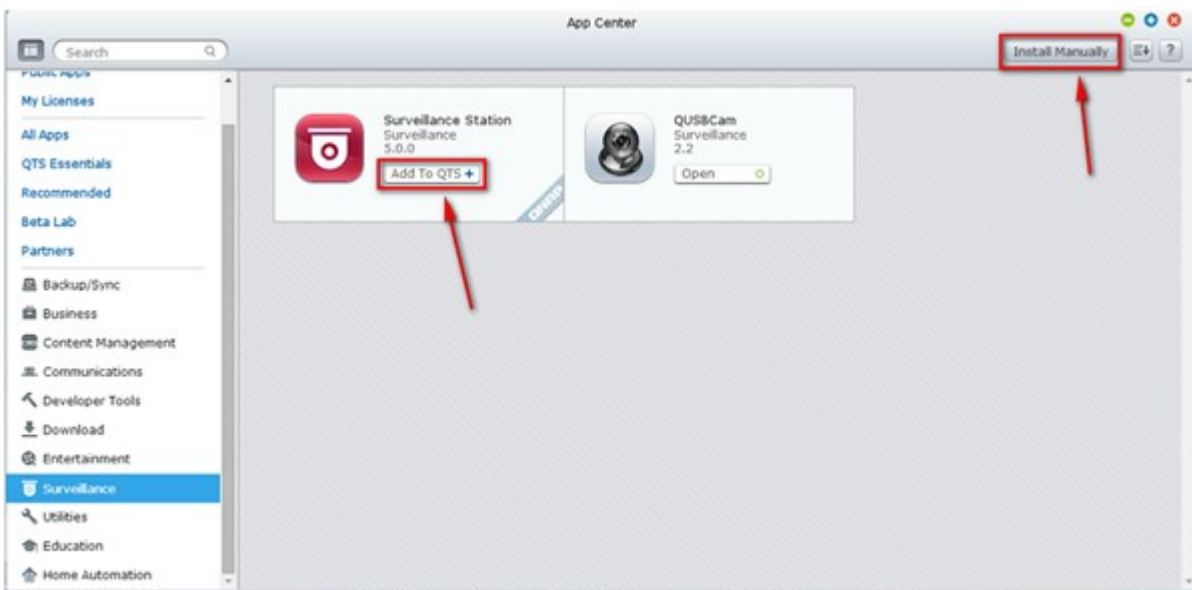

W aplikacji Surveillance Station wybierz „Settings” (Ustawienia), wybierz pozycję „Camera 1”

(Kamera 1) i kliknij przycisk „”, aby dodać dane konfiguracji kamery, takie jak nazwa, model, adres IP, a także tryb i harmonogram nagrywania.

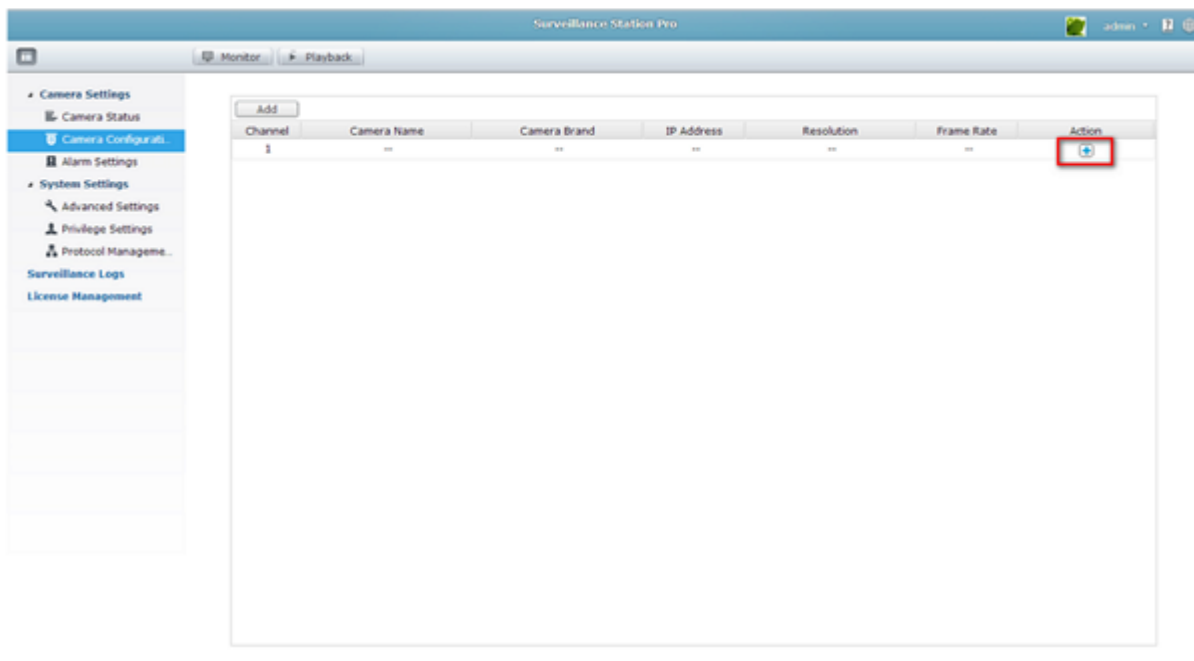

W naszym przykładzie przypiszemy następujące adresy IP do kamer:

Adres IP kamery 1: 192.168.1.10

Adres IP kamery 2: 192.168.1.20


The 'Add' dialog box is titled 'Add' and contains a section for 'Camera Configuration'. It includes the following fields:

- Channel: Channel1 (dropdown)
- Camera Brand: Axis (dropdown)
- Camera Model: Axis 206 (dropdown)
- Camera Name: Camera 1 (text input)
- IP Address: 192.168.1.10 (text input)
- Port: 80 (text input)
- WAN IP Address: (empty text input)
- Port: 80 (text input)
- User Name: root (text input)
- Password: (password input with 6 dots)

There is a checkbox labeled 'Enable recording on this camera' which is checked. To the right of the fields is a black video preview window with a 'Test' button below it. At the bottom of the dialog, it shows 'Step 2/6' and three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

Uwaga:

Przed zastosowaniem ustawień kliknij przycisk „Test” z prawej strony, aby sprawdzić działanie połączenia z kamerą IP.

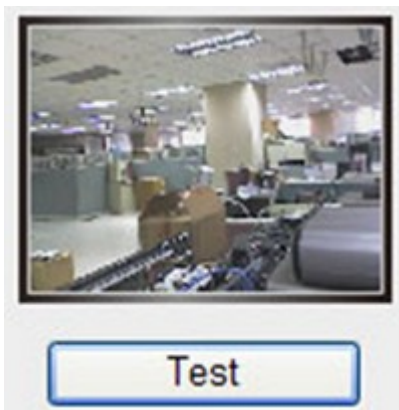

Na następnej stronie możesz włączyć lub zmienić opcje nagrywania kamery. Kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby przejść do następnej strony.

A screenshot of a configuration window titled "Add". The window is divided into sections. The top section is titled "Recording Settings" in green. Below this, there are several configuration options: "Multi-stream Profile:" with a dropdown menu set to "System configured"; "Video Compression:" with a dropdown menu set to "H.264"; "Resolution:" with a dropdown menu set to "1280x800"; "Frame Rate:" with a dropdown menu set to "3"; and "Quality:" with a dropdown menu set to "Compression 50". Below these are five checkboxes: "Enable audio recording on this camera" (unchecked), "Enable manual recording" (checked), "Enable real-time digital watermarking" (unchecked), "Minimum number of days recording files are kept" (with a text input field containing "1" and "day(s)" next to it), and "Enable auto snapshot" (unchecked). At the bottom of the window, there is a footer area with "Step 3/6" on the left and three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

Zostanie wyświetlona strona „Schedule Settings” (Ustawienia harmonogramu). W widocznej tabeli pola z liczbami 0–23 oznaczają przedziały czasu. Na przykład 0 oznacza przedział od 00:00 do 01:00, 1 oznacza przedział od 01:00 do 02:00 itd. Możesz ustawić ciągłe nagrywanie w dowolnym wybranym przedziale.

Add

Schedule Settings

Enable schedule recording

Active: Inactive:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tues																								
Wed																								
Thurs																								
Fri																								
Sat																								

Step 4/6
Back
Next
Cancel

Na następnej stronie możesz potwierdzić ustawienia.

Add


Confirm Settings

Please confirm the following information

Channel:	Channel 1
Camera Brand:	Axis
Camera Model:	Axis M1054
Camera Name:	Camera 1
IP Address/Port:	192.168.1.10/80
Recording:	Enabled
Multi-stream Profile:	System configured
Enable manual recording:	Enabled
Enable auto snapshot:	Disabled


Step 5/6
Back
Next
Cancel

Po dodaniu kamer sieciowych do serwera NAS przejdź do strony „Monitor” (Monitorowanie). Jeśli otwierasz tę stronę po raz pierwszy, musisz zainstalować kontrolkę ActiveX (QMon.cab), aby móc wyświetlać obraz z kamer.

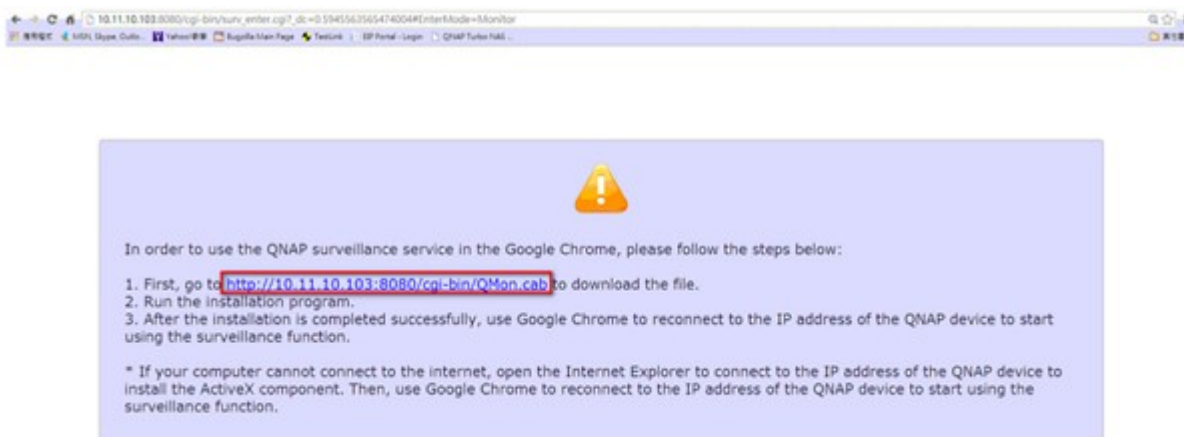

Uwaga:


Aplikacja Surveillance Station działa w przeglądarkach Chrome, Firefox i IE. Przed uruchomieniem funkcji monitorowania lub odtwarzania przeglądarka wyświetli monit o zainstalowanie kontrolki ActiveX (QMon.cab). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

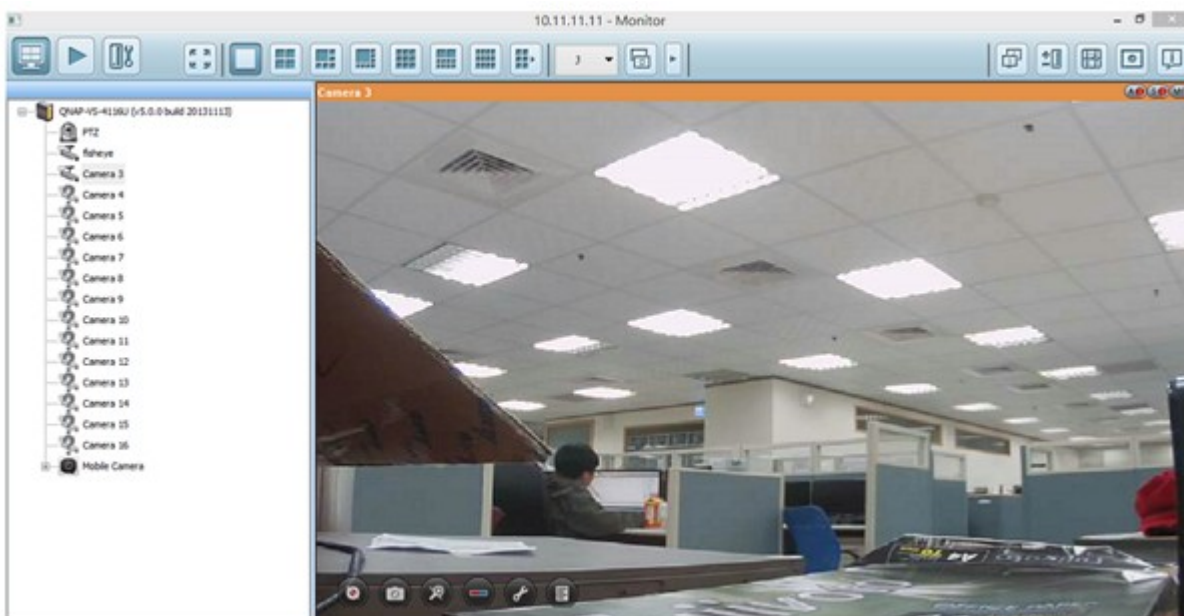

Uwaga:

Po kliknięciu obrazu z kamery ramka zmieni kolor na pomarańczowy. Możesz wtedy sterować kamerą za pomocą dynamicznych przycisków w odpowiednim kanale. Na przykład możesz zrobić zdjęcie, włączyć lub wyłączyć ręczne nagrywanie, włączyć lub wyłączyć dźwięk, aktywować funkcję transmisji audio lub przejść do strony konfiguracji kamery.


W aplikacji Surveillance Station 5 dostępna jest nowa funkcja o nazwie „Instant Playback”



(Natychmiastowe odtwarzanie). Kliknięcie dynamicznego przycisku  umożliwi odtworzenie nagranego materiału i znalezienie najnowszych nagrań.



Odtwarzanie plików wideo z Surveillance Station

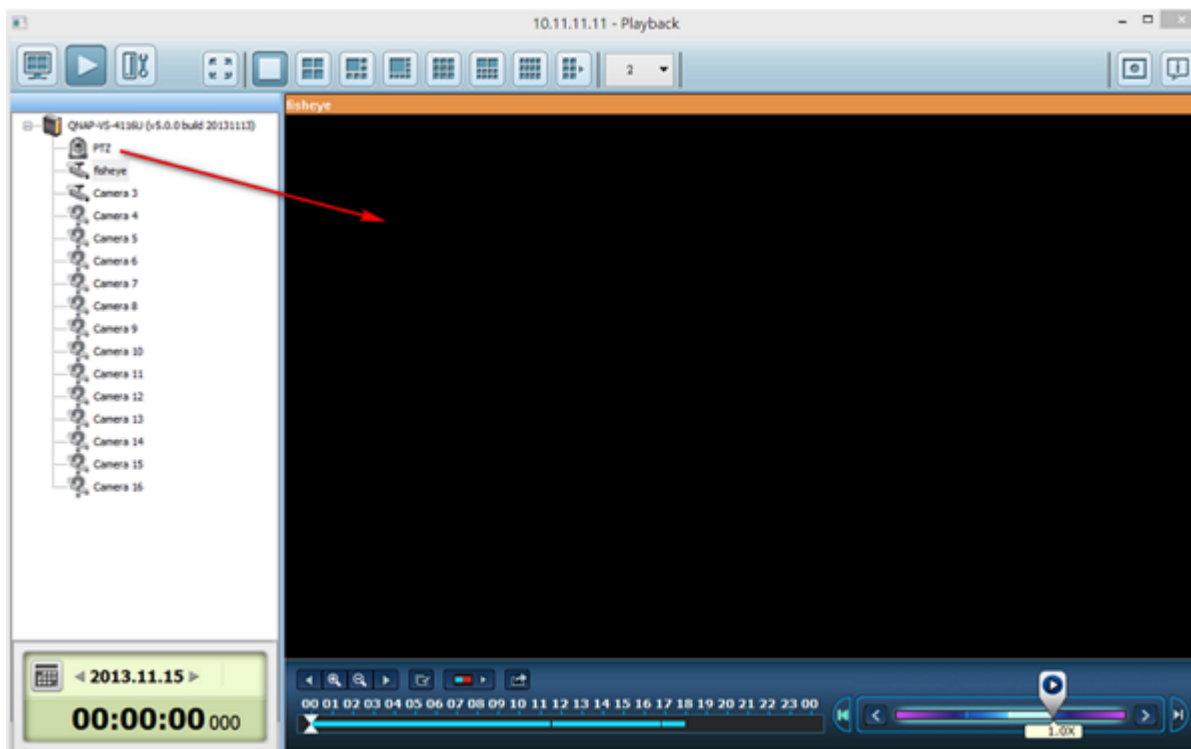
Po kliknięciu przycisku  lub  zostanie wyświetlona strona odtwarzania. Aby odtwarzać pliki wideo zdalnie w aplikacji Surveillance Station, wykonaj poniższe instrukcje.

1. Przeciągnij i upuść kamery z drzewa serwera i kamer na odpowiednie okna odtwarzania, aby wybrać kanały do odtwarzania.




2. Wybierz datę nagrania w polu  **2012.10.23** . Przejrzyj poszczególne kanały, aby wyświetlić przedziały czasowe, w których zostały wykonane nagrania. Niebieskie pola oznaczają zwykłe nagrania, a czerwone — nagrania alarmowe. Puste pole oznacza, że w tym przedziale nie wykonano nagrania.

3. Kliknij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Przeciągając suwak  w prawo lub w lewo, możesz zmieniać szybkość i kierunek odtwarzania.

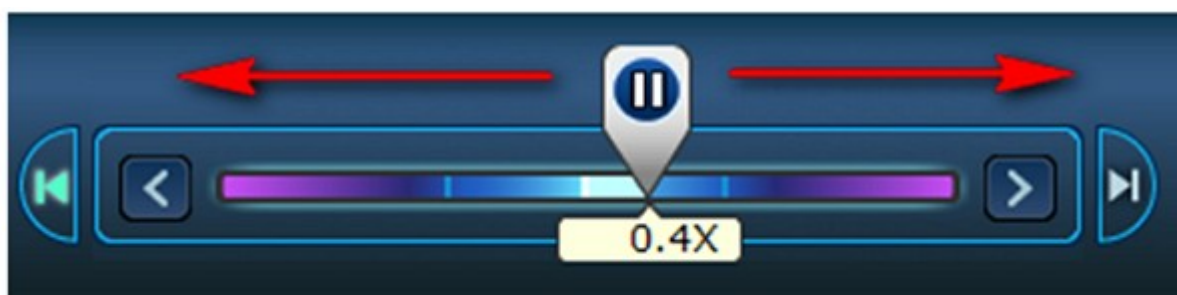

4. Wybierz konkretną godzinę, aby obejrzeć nagranie z interesującego Cię przedziału. Na pasku linii czasu wyświetlany jest podgląd, który ułatwia znalezienie szukanego fragmentu.



5. Kliknij przycisk , aby sterować odtwarzaniem we wszystkich aktualnie otwartych oknach z nagraniami. Gdy ta funkcja jest włączona, wybierane opcje (odtwarzanie, wstrzymanie, zatrzymanie, przełączanie klatek i plików, zmiana szybkości) mają wpływ na wszystkie aktywne okna odtwarzania.