


Program do wyszukiwania rejestratorów i kamer w sieci można pobrać z tego linku:
ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/AVTECH/IPScan_1026_Setup.zip


Po uruchomieniu program automatycznie rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń w sieci.

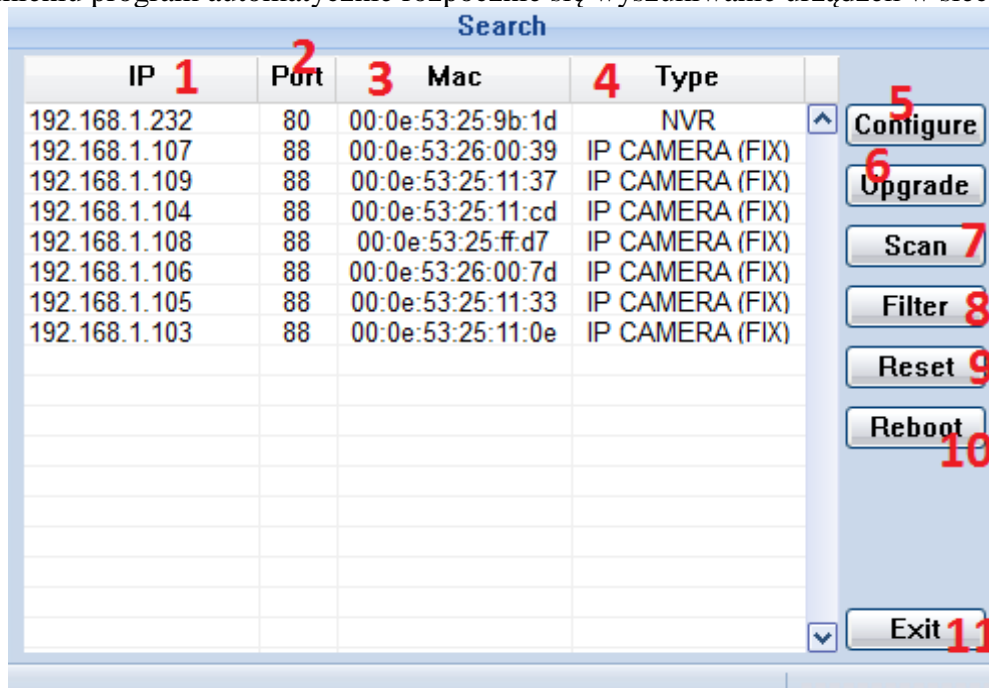

- 1 – adres IP znalezionej urządzenia
- 2 – port urządzenia
- 3 – adres mac karty sieciowej
- 4 – typ znalezionej urządzenia
- 5 – konfiguracja zaznaczonego urządzenia
- 6 – aktualizacja firmware'u urządzenia
- 7 – przycisk wyszukiwania
- 8 – filtrowanie wyników wyszukiwania
- 9 – reset urządzenia do ustawień fabrycznych
- 10 – restart urządzenia
- 11 – wyjście z programu

Konfiguracja podstawowych ustawień sieci

1. Zaznaczamy urządzenie na liście (klikamy)
2. Klikamy przycisk 5 – *Configure*

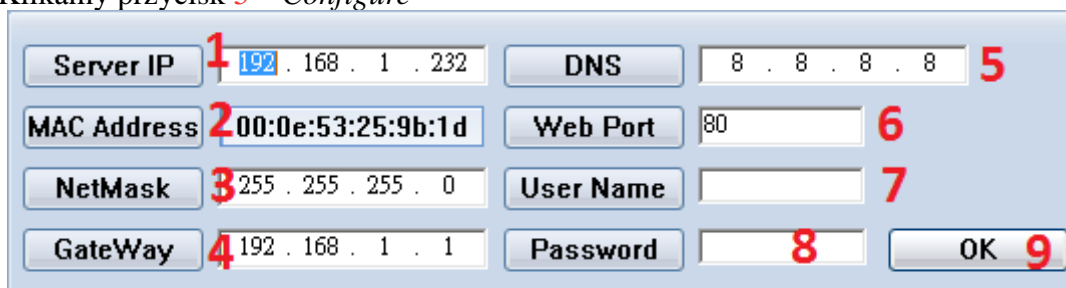

- 1 – wprowadzenie adresu IP
- 2 – odczyt MAC adresu karty sieciowej
- 3 – zmiana maski sieci
- 4 – zmiana bramy domyślnej
- 5 – ustawienia DNS

- 6 – zmiana portu WEB urządzenia (dostęp przez przeglądarkę)
- 7 – nazwa użytkownika (trzeba uzupełnić, aby dokonać zmian w konfiguracji, domyślnie *admin*)
- 8 – hasło (trzeba uzupełnić, aby dokonać zmian w konfiguracji, domyślnie *admin*)

Wprowadzamy zmiany w konfiguracji i klikamy *OK*.

Aktualizacja firmware'u urządzeń

1. Zaznaczamy urządzenie na liście (klikamy)
2. Klikamy przycisk 6 – *Upgrade*

IP	Type	Version
192.168.1.232	NVR	/306J-W306J-W306J-W306J
192.168.1.114	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.117	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.115	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.116	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.113	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.111	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003
192.168.1.112	IP CAMERA (FIX)	1034-1007-1024-1003

User Name: admin
Password: *****

Upgrade File: [Empty]

3. W *Version* widać wersje firmware w urządzeniu. Do aktualizacji możemy wybrać kilka urządzeń równocześnie, zaznaczamy je, klikamy *Add* i wybieramy plik z aktualizacją. Następnie klikamy *Start*. Rozpoczyna się aktualizacja.

IP	Type	Version
192.168.1.232	NVR	/306J-W306J-W306J-W306J
192.168.1.114	43%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.117	42%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.115	17%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.116	50%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.113	44%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.111	50%	1034-1007-1024-1003
192.168.1.112	21%	1034-1007-1024-1003

User Name: admin
Password: *****

Upgrade File: D:\Firmware\AVM428\1036-1007-1024-1003\Applr
D:\Firmware\AVM428\1036-1007-1024-1003\boot.
D:\Firmware\AVM428\1036-1007-1024-1003\kerne
D:\Firmware\AVM428\1036-1007-1024-1003\xml.b

Please do not disconnect the power.

Po aktualizacji na dole pojawi się napis *Upgrade Firmware complete !*