


# INSTRUKCJA URUCHOMIENIA ZDALNEGO PODGLĄDU KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI CHMURY W REJESTRATORZE

1. Włączamy funkcję Cloud na rejestratorze.

W menu rejestratora → *system* → *net service* → *Cloud*

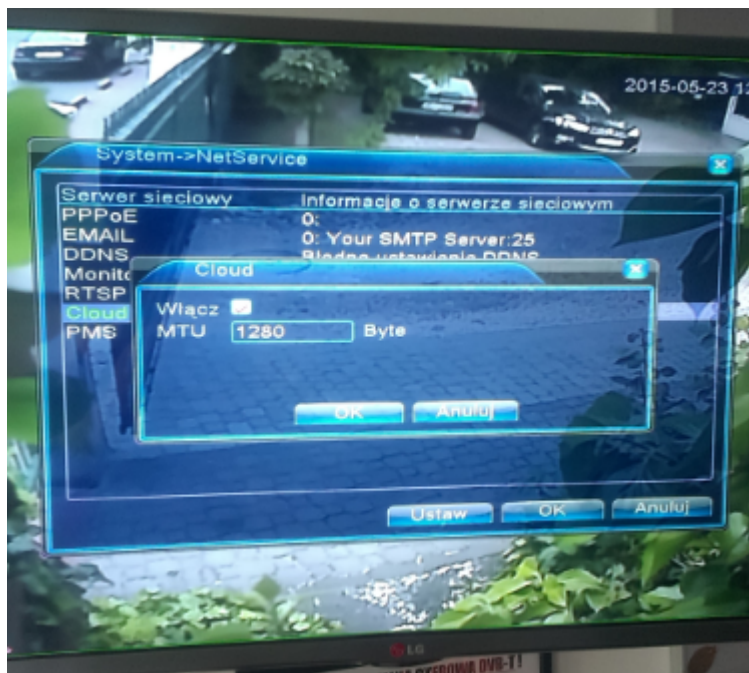

2. Odnajdujemy stronę serwera producenta pod adresem [www.xmeye.net](http://www.xmeye.net) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej **Internet Explorer**.

xmeye cloud

**Internet** Grafika Filmy Wiadomości Mapy Więcej ▾ Narzędzia

Okolo 64 100 wyników (0,20 s)

Porada: Wyszukuj tylko w języku **polskim**. Język wyszukiwania możesz określić tutaj:  
[Ustawienia](#)

---

**XMeye.net**  
[www.xmeye.net/](http://www.xmeye.net/) ▾ [Tłumaczenie strony](#)  
[My Devices](#) - [Register](#) - [2. cloud FAQ](#) - [1. The firmware released after ...](#)

3. Zakładamy nowe konto użytkownika:

User Login Device Login

### Login And Preview

Username

Password

Verify Code

Remember me

Login HELP

First time user? Click HELP

**Register** Download Forgot Password?

Nazwę użytkow Nazwę urzędze

### Login i Podgląd (Zaloguj i Pokaż)

Nazwa użytkownika

Hasło

Zweryfikuj

Zapamiętaj

Zaloguj Otwórz

Proszę kliknij "Otwórz Poradnik" jeśli jesteś tu pierwszy raz

**Zarejestruj się** Pobierz Pobierz hasło

4. Uzupełniamy puste pola:

Username	<input type="text"/>	Nazwa twojego konta
Full Name	<input type="text"/>	Imię użytkownika
Gender	Male <input type="button" value="v"/>	Płeć
Administrator's Name	<input type="text"/>	Kontakt
Address	<input type="text"/>	Adres
E-mail	<input type="text"/> (Needed for retrieving password)	Adres e-mail
Password	<input type="text"/>	Hasło do logowania się na konto serwera
Confirm	<input type="text"/>	Wprowadź ponownie hasło


5. Po utworzeniu konta logujemy się na serwer używając wcześniej podanych danych:

**User Login** | Device Login

### Login And Preview

Username:

Password:

Verify Code:  

Remember me

First time user? Click HELP

[Register](#) [Download](#) [Forgot Password?](#)

6. Krokiem kolejnym jest dodanie urządzenia poprzez kliknięcie na: **Device Manager** a następnie **Add**

[My Devices](#) | **Device Manager** | [User's Information](#) | [Logout](#)


SerialNo.	Device Name
-----------	-------------

7. Uzupełniamy puste pola:

SerialNo.	<input type="text"/>	Numer seryjny urządzenia
Device Name	<input type="text"/>	Nazwa urządzenia, domyślnie LocalHost
Username	admin	(Default password: "admin")
Password	<input type="text"/>	(Default: "null") Login rejestratora: domyślenie: admin Hasło rejestratora, domyślnie: puste
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>		


UWAGA !!! - Zaleca się zmianę hasła

Numer seryjny urządzenia poprzez wejście w menu rejestratora następnie → *Info* → *Wersja*

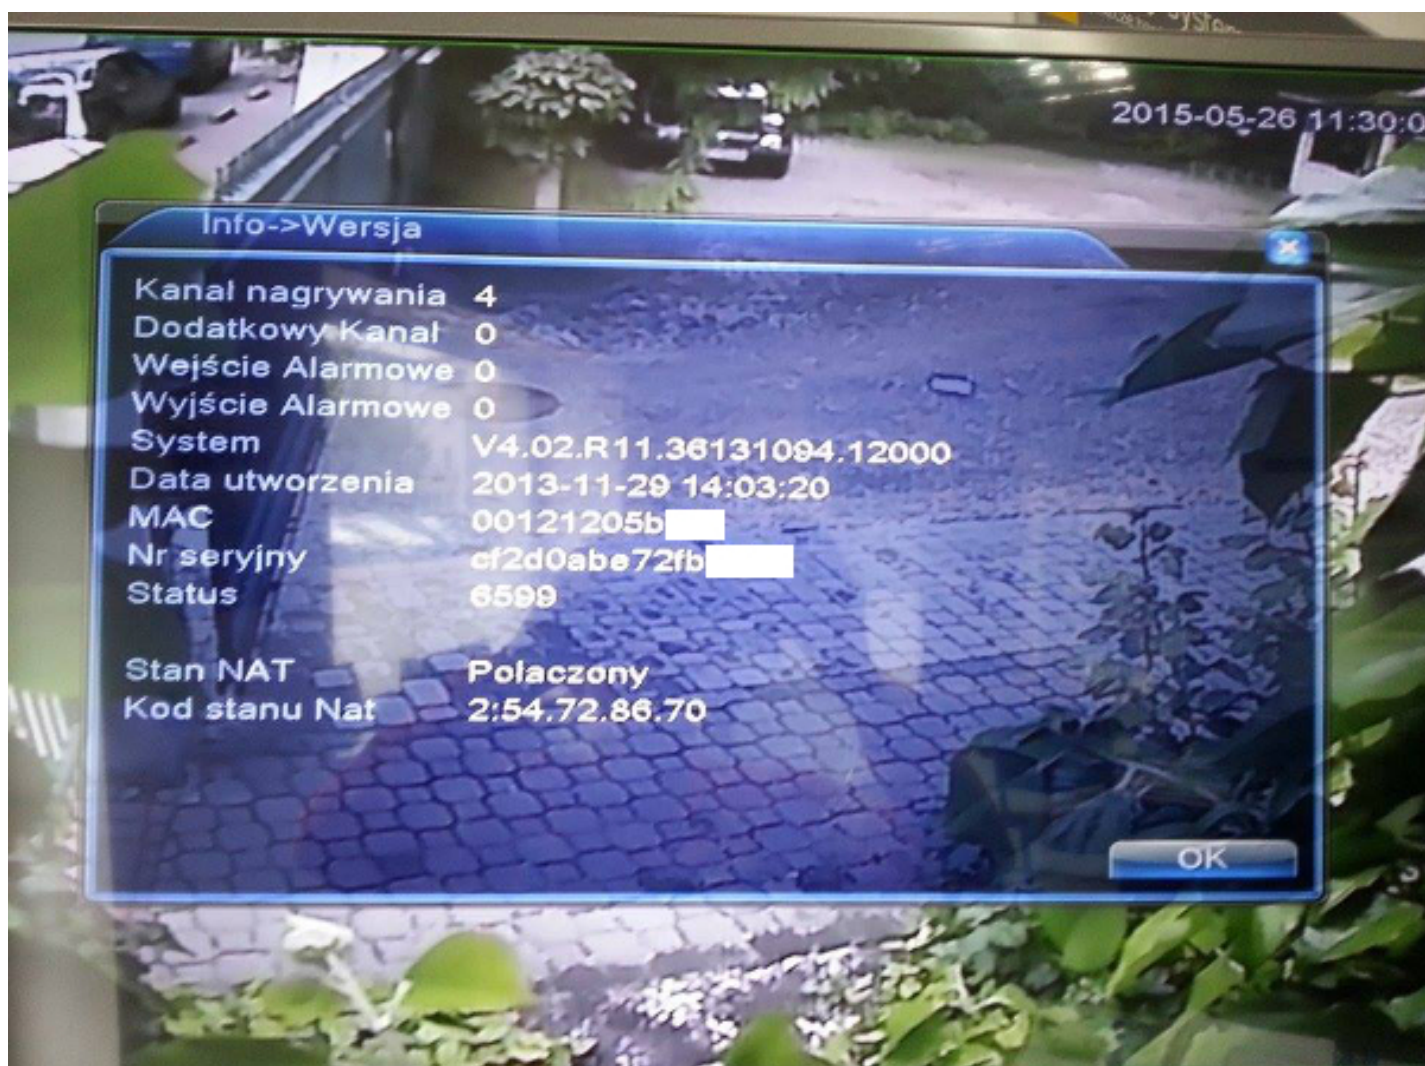





Nazwa urządzenia: klikamy w menu → *System* → *Ogólne*

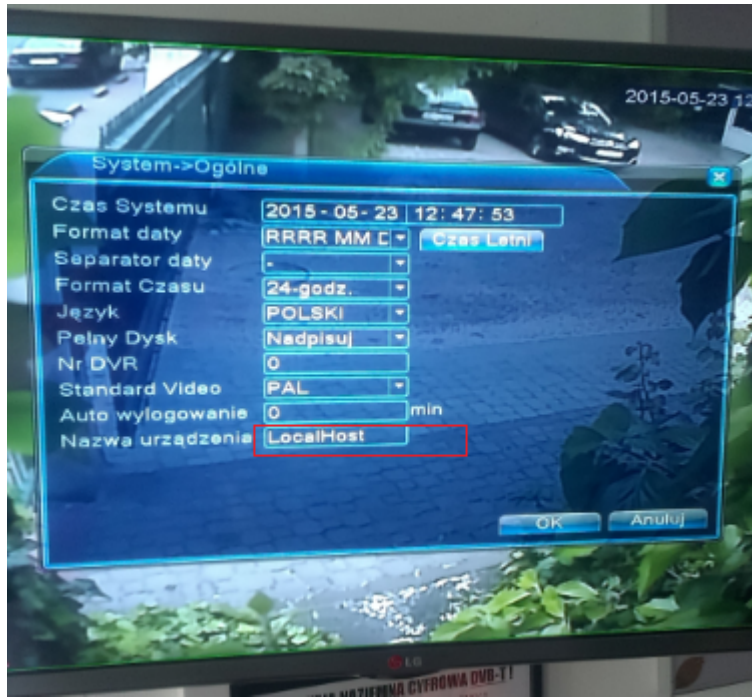

8. Na liście urządzeń pojawi się Nasz rejestrator:

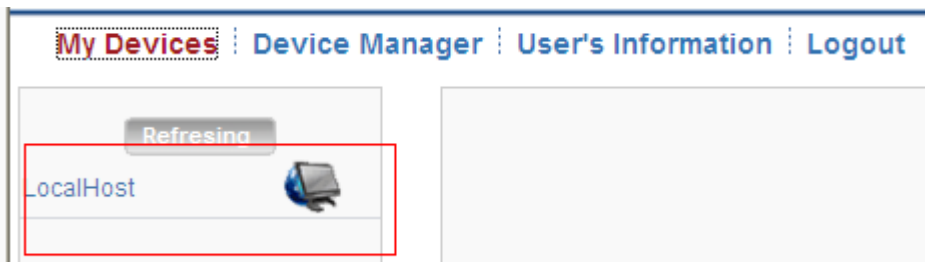

Klikamy dwukrotnie, aby uruchomić podgląd rejestratora:

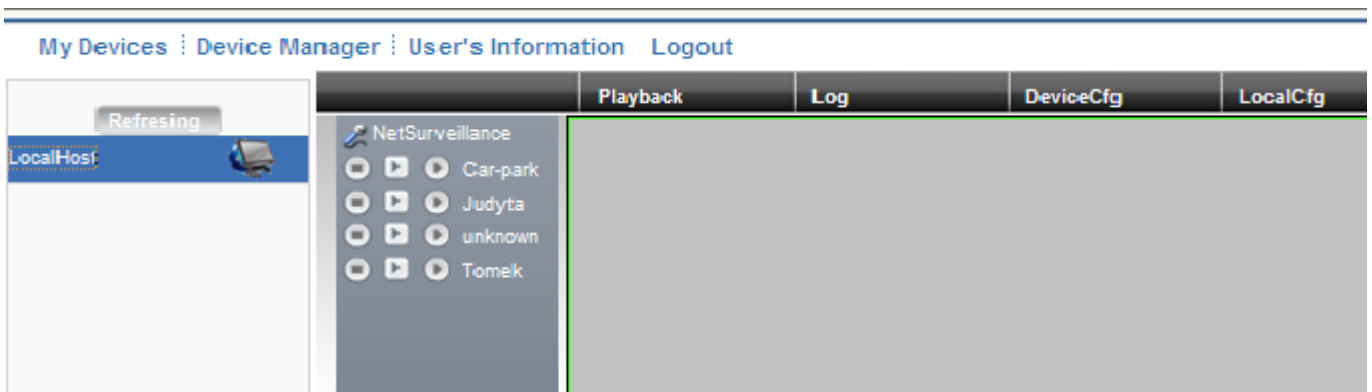

Aby uruchomić podgląd należy kliknąć w zaznaczone pola:

My Devices | Device Manager | User's Information | Logout

Playback | Log | DeviceCfg | LocalCfg

Refreshing

LocalHost

NetSurveillance

- Car-park
- Judyta
- unknown
- Tomek

Strumień główny (wysoka jakość)

Strumień dodatkowy (niska jakość)

2015-05-23 13:29:15

Car-park