

Aplikacja ViewClient na system Windows do pobrania tutaj:

[ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/NOTIS/Setup_ViewClient\(1.0.0.122\).zip](ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/NOTIS/Setup_ViewClient(1.0.0.122).zip)

Rozpakowujemy i instalujemy aplikację.

Cz. 1 – dostęp przez chmurę

Najpierw musimy znać ID naszego rejestratora oraz musimy upewnić się, że opcja chmury jest włączona w rejestratorze.

Logujemy się do rejestratora, po wejściu w ustawienia mamy informacje systemowe

System	
Device name	DVR
Device ID	0
Serial NO.	D86126C66018F514A901
Firmware version	T20140624_21_T062421
MCU version	MCU-HS-9234-C6-B01-V000001
MAC	00:18:F5:14:A9:51

Spisujemy zaznaczony numer seryjny rejestratora.


Upewniamy się, że usługa chmury jest włączona. Wchodzimy w COMM i upewniamy się, że ustawienia wyglądają tak:

COMM	
DDNS	
DDNS	<input checked="" type="checkbox"/>
Server	Notisdns.pl
Default	<input checked="" type="checkbox"/>

Default Apply

Uruchamiamy aplikację. Wybieramy Tryb: *Server*, Serwer: *notisdns.pl*, użytkownik: to nasz numer seryjny rejestratora, hasło to aktualne hasło dostępu do rejestratora dla konta *admin*. Opcja *Zapamiętaj* służy do zapamiętania obecnych ustawień w programie.

Przykładowe ustawienia

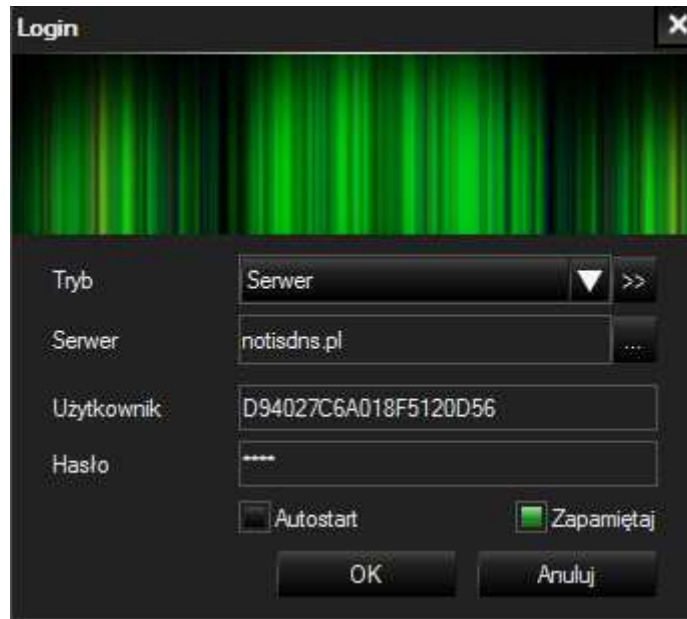


Klikamy OK i po chwili powinniśmy uzyskać podgląd z rejestratora.

Cz. 2 – logowanie bezpośrednio do rejestratora – wymagany publiczny adres IP

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Tryb: *lokalny*, Użytkownik to nazwa użytkownika w rejestratorze, Hasło to aktualne hasło do rejestratora. Domyślne ustawienia to *admin* oraz puste hasło. To okno służy tylko do zalogowania się do programu. Wypełniamy dane oraz klikamy *OK*.

W lewym oknie klikamy przycisk *Plusik*



Wypełniamy odpowiednio pola, IP to adres IP rejestratora w sieci, zmieniamy port z 80 na 85, uzupełniamy ewentualne hasło. Klikamy *OK*.

Dodaj urządzenie [X]

Typ urządzenia	DVR
Grupa	Rejestratory
Nazwa	Mój rejestrator
IP	192.168.1.220
Port	9000
Port sieciowy	85
Kanał	4
Przekierowanie adresu IP	
Użytkownik	admin
Hasło	
Ustawienia strumienia	Główny strumień

[Wyszukiwanie] [OK] [Anuluj]

W sieci lokalnej, jeśli jesteśmy podłączeni do tego samego routera możemy skorzystać z opcji wyszukiwania, klikając *Wyszukiwanie*.

Powinniśmy uzyskać połączenie z rejestratorem.